


# lq システム



## フレーム補強材




●許容支持力 16.0kN/1支柱

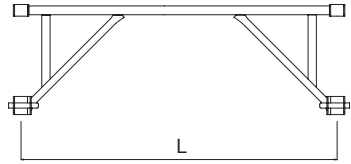



lqFH-12




lqFH-11



lqFH-09




lqFH-06




424.5

記号	L mm	質量 kg
lqFH-12	1219	6.0
lqFH-11	1107	5.8
lqFH-09	914	5.5
lqFH-06	610	4.6



- \* 足場の高さは45mまで設置可能です。  
(足場の巾914mmで、下部6層にフレーム補強材を設置した場合)
- \* 梁枿を支持する支柱にフレーム補強材を取り付けることにより、梁枿上に17層+手すり高 (33.25m) まで設置可能です。  
(足場の巾914mmで、梁枿2スパンを設置した場合)
- \* 最上部壁つなぎからの自立高さは4.75m (2.5層) まで設置可能です。  
(垂直養生ネット15mm目使用で設計風速30.24m/Sの場合)  
(フレーム補強材を自立部分3層取り付けた場合、下図参照)
- \* 上記数値は条件により変わりますので、詳細はご確認下さい。

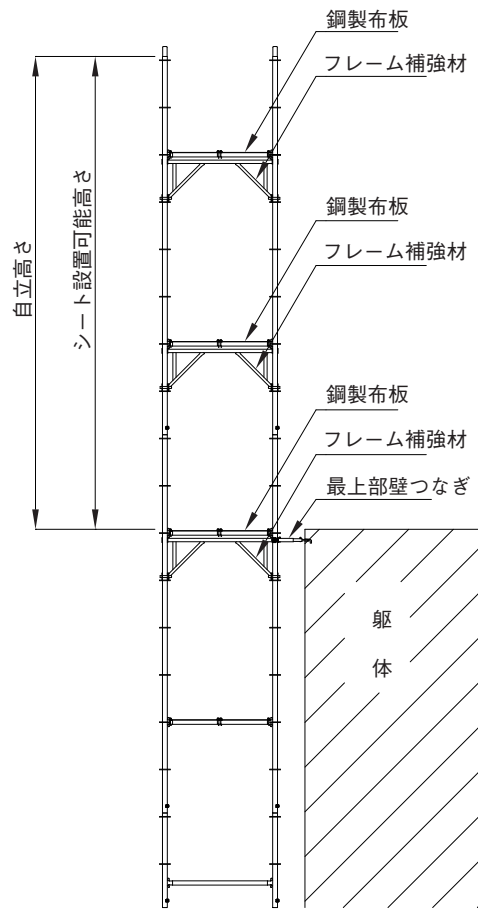

自立部分 設置例



フレーム補強材



取付方法

取付部 詳細



lq システム