


クランプ

直交クランプ

C-48C

- 許容荷重…………… 4.90kN (500kg)
- 質量…………… 0.72kg




* $\phi 48.6 \times \phi 48.6$

自在クランプ

C-48F

- 許容荷重…………… 3.43kN (350kg)
- 質量…………… 0.7kg



* $\phi 48.6 \times \phi 48.6$

兼用直交クランプ

C-KC

- 許容荷重…………… 4.90kN (500kg)
- 質量…………… 0.75kg



* $\phi 48.6 / 42.7 \times \phi 48.6 / \phi 42.7$

兼用自在クランプ

C-KF

- 許容荷重…………… 3.43kN (350kg)
- 質量…………… 0.74kg




* $\phi 48.6 / 42.7 \times \phi 48.6 / \phi 42.7$

三連直交クランプ

3C-48C

- 許容荷重…………… 4.90kN (500kg)
- 質量…………… 1.1kg

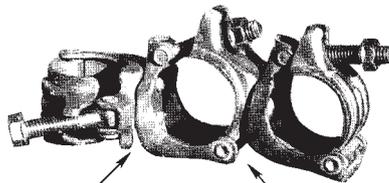


固定(直交) 自在

* $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$

三連自在クランプ

3C-48F


- 許容荷重…………… 3.43kN (350kg)
- 質量…………… 1.0kg

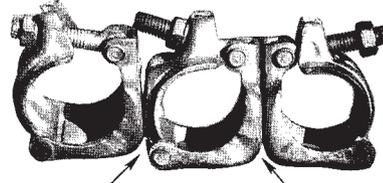

自在 自在


* $\phi 48.6 \times \phi 48.6 \times \phi 48.6$

角丸クランプ



品名・記号	質量 kg	平均強度 kN (kg)
50角×兼用直交 KM-50C	0.85	15.2 (1550)
50角×兼用自在 KM-50F	0.85	11.0 (1130)
60角×兼用直交 KM-60C	0.95	15.9 (1630)
60角×兼用自在 KM-60F	0.95	12.4 (1270)
100角×兼用直交 KM-100C	1.59	18.7 (1900)
100角×兼用自在 KM-100F	1.59	16.5 (1680)

角角クランプ



品名・記号	質量 kg	平均強度 kN (kg)
50角×50角直交 KK-50C	0.92	14.5 (1480)
50角×50角自在 KK-50F	0.92	17.8 (1820)
60角×60角直交 KK-60C	1.05	16.9 (1730)
60角×60角自在 KK-60F	1.05	16.4 (1680)



クランプ