


OK サポート組合せ表

使用長 H (mm)	部 材	支 柱					大引受ジョイント (120mm)	大引受ジャッキ (85~380mm)
		ジャッキベース OKSJ-26T (45~300mm)	OKSS-2 (216mm)	OKSS-4 (431mm)	OKSS-8 (863mm)	OKSS-12 (1294mm)		
919 ~ 1447								
1329 ~ 1879								
1760 ~ 2310								
2191 ~ 2741								
2622 ~ 3172								
3054 ~ 3604								
3485 ~ 4035								
3916 ~ 4466						2		
4347 ~ 4897						2		
4779 ~ 5329						2		
5210 ~ 5760							2	
5641 ~ 6191						3		
6072 ~ 6622						3		
6504 ~ 7054						3		
6935 ~ 7485							3	
7366 ~ 7916						4		
7797 ~ 8347						4		
8229 ~ 8779						4		
8660 ~ 9210							4	
9091 ~ 9641						5		
9522 ~ 10072						5		
9954 ~ 10504						5		
10385 ~ 10935							5	
10816 ~ 11366						6		
11247 ~ 11797						6		
11679 ~ 12229						6		
12110 ~ 12660							6	
12541 ~ 13091						7		
12972 ~ 13522						7		
13404 ~ 13954						7		
13835 ~ 14385							7	
14266 ~ 14816						8		



OK サポート組合せ表

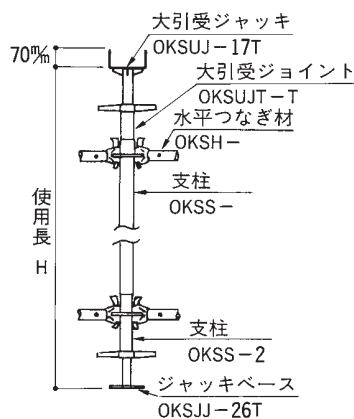

* 上記使用長は左図のH寸法で、部材組合せ毎の最小使用長(左)と最大使用長(右)を表しています。なお、最小使用長でお使いの時は、解体時の取り外し作業を考慮して、施工寸法を80%程度、最小使用長にプラスしてご利用下さい。