


パイプサポート・補助サポート・クランプ


パイプサポート

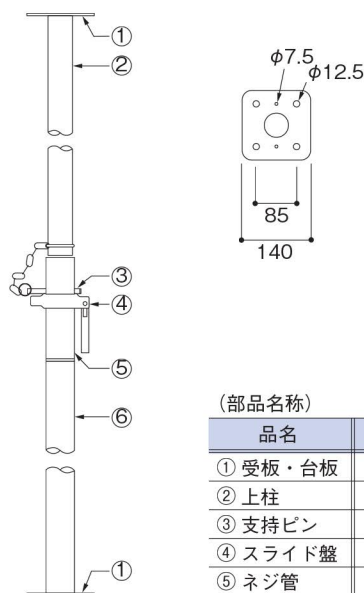

(部品名称)

品名	材質	寸法
① 受板・台板	SS400	140×140×6mm
② 上柱	STK500	φ48.6×2.4mm
③ 支持ピン	S35C	φ12×110mm
④ スライド盤	FCD400	φ70.0×5.7mm
⑤ ネジ管	SGP	φ60.5×3.8mm
⑥ 下柱	STK400	φ60.5×2.3mm

補助サポート



(補助サポート)

記号	長さ mm	質量 kg
PSS-30	900	4.0
PSS-40	1200	4.8
PSS-60	1800	6.8


(パイプサポート)

	PS-10	PS-12	PS-15	PS-20S	PS-20	PS-25	PS-30	PS-40	PS-55	PS-70	PS-90
最大使用長 mm	440	600	620	800	940	1250	1410	1990	2990	3440	3940
最小使用長 mm	320	375	410	620	620	760	920	1220	1700	2225	2700
質量 kg	4.1	4.8	4.5	5.5	5.5	6.5	7.5	9.5	12.3	13.0	14.5

根がらみクランプ

NC-60

●質量……0.65kg (φ48.6×φ48.6/60.5)



- 根がらみクランプは鋼管支柱および、パイプサポートに使用されるクランプです。
- 鋼管支柱の場合は2m毎に、パイプサポートの場合は支柱の高さが3.5mを越える場合は2m毎に振れ止めを設けて拘束する必要があり、根がらみクランプはそのような条件に合ったクランプです。
- 押し板の接触面積がおおきく摩擦力が大であり、パイプを損傷しません。

サポートクランプ

(φ60.5×φ48.6)



記号	質量 kg
C-OKC (異径直交)	0.76
C-OKF (異径自在)	0.77

*下柱と単管パイプの緊結用です。



パイプサポート・補助サポート・クランプ