


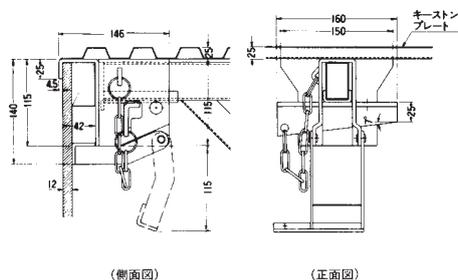


KK ビーム受金具・回転受金具


ビーム・受金具



WII-O (2.5kg)
 * KKビーム * 根太無し用
 * 許容端部反力 7.84kN(800kg)

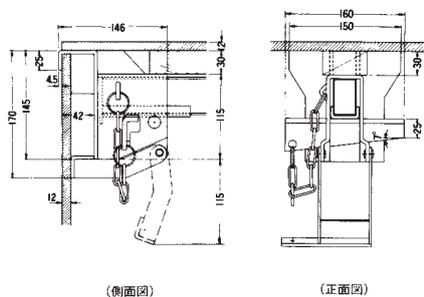



WII-30 (2.8kg)
 * KKビーム * ベニヤ継手サン木用
 * 許容端部反力 7.84kN(800kg)

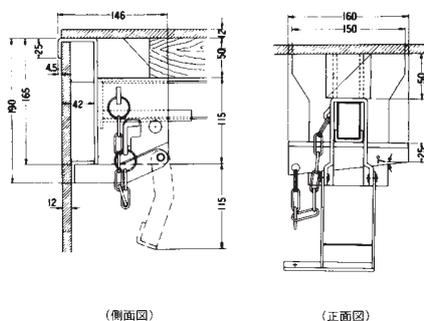

WII-50 (2.8kg)
 * KKビーム * 根太有り用
 * 許容端部反力 7.84kN(800kg)

ビーム・回転受金具

従来の金具は梁に対し直角に固定されていますが、
 回転金具は90°の範囲まで回転可能です。

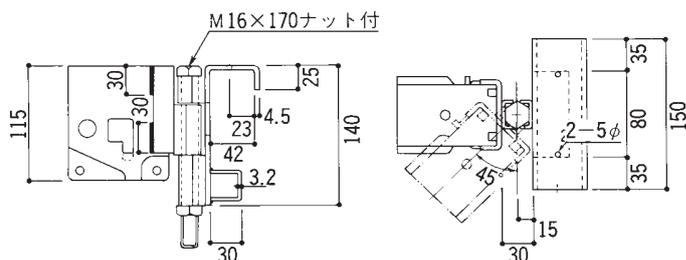

WTII-O (2.9kg)
 * KKビーム * 根太無し用
 * 許容端部反力 5.49kN(560kg)



KKビーム受金具・回転受金具