


OK サポート

アルミ桁材

HAL

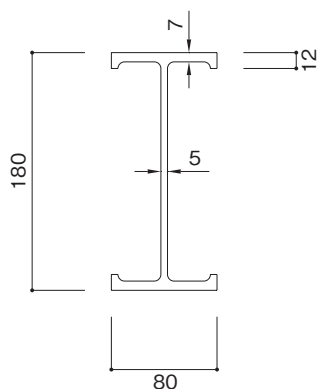


(断面性能)

寸法・肉厚 mm	単位質量 kg/m	断面二次 モーメント I cm ⁴	断面係数 Z cm ³	許容曲げ 応力度 fb N/cm ²	ヤング率 E kN/cm ²	材質
180×80×5×7	5.65	1122	124.7	13.7	6865	MF61-T5

(取扱サイズ質量表)

長さ m	1.4	1.7	2.0	2.6	3.4	4.0
質量 kg	7.91	9.61	11.30	14.69	19.21	22.60

桁材 (大引材)



(断面性能)

品名	寸法 mm	肉厚 t mm	単位質量 kg/m	断面二次 モーメント I cm ⁴	断面係数 Z Zcm ³	許容曲げ 応力度 fb kN/cm ²	ヤング率 E kN/cm ²	材質
角パイプ	150×75	4.5	14.90	539.00	71.90	15.6	20,594	STKR-400
	150×75	3.2	10.80	402.00	53.60	23.5	20,594	STKR-500
	100×100	3.2	9.52	187.00	37.50	15.6	20,594	STKR-400

(取扱サイズ質量表)

角パイプ 150×75×4.5t	長さ m	1.0	1.5	2.0	2.5
	質量 kg	14.90	22.35	29.80	37.25

角パイプ 150×75×3.2t	長さ m	0.7	0.9	1.4	1.5	2.1	2.7	3.3	4.2
	質量 kg	7.56	9.72	15.12	16.20	22.68	29.16	35.64	45.36

角パイプ 100×100×3.2t	長さ m	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	質量 kg	9.52	11.42	14.28	19.04	23.80	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64



OK サポート