


AX ビーム

AX ビーム

仕様

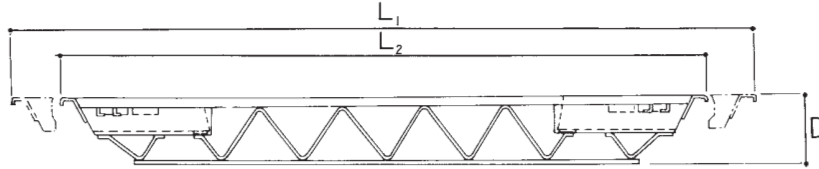

●施工寸法表と仕様

記号	仕様	本体製品寸法 mm		施工寸法 mm RC・SRC造	質量 kg	許容曲げモーメント kN・m (kg・m)
		$L_1 \sim L_2$ 寸法	D寸法			
A X 11-14		1100~1450	163	1120~1460	11.3	1.96 (200)
A X 14-18		1450~1800	163	1460~1825	12.5	1.96 (200)
A X 18-25		1800~2500	272	1825~2525	19.0	4.21 (430)
A X 25-32		2500~3200	323	2525~3225	23.0	5.19 (530)
A X 32-39		3200~3900	324	3225~3925	28.0	5.98 (610)
A X 39-46		3900~4600	325	3925~4625	35.0	6.37 (650)

●部材表

記号	組立図	メインビーム	サイドビーム	セットクサビ
A X 11-14	 11.3kg	 6.4kg		1本
A X 14-18	 12.5kg	 7.4kg		1本
A X 18-25	 19.0kg	 9.2kg	 4.7kg	2本 0.2kg
A X 25-32	 23.0kg	 13.2kg	 53 120	2本
A X 32-39	 28.0kg	 18.2kg		2本
A X 39-46	 35.0kg	 25.2kg		2本



AX
ビーム