



バタパイプ・ピン付パイプ



(取扱サイズ質量表)

長さ m	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	
質量 kg	バタパイプ	1.64	2.46	2.73	3.28	4.10	4.92	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38
	ピン付パイプ	-	-	2.73	3.28	4.10	-	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38

-印は取扱外です

50角・60角・100角パイプ




(取扱サイズ質量表)

長さ m	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	
質量 kg	50角	3.30	4.01	5.01	6.68	8.35	10.02	11.69	13.36	-	16.70	-	20.04	23.38	26.72	30.60	33.40	40.08
	60角	4.06	4.87	6.09	8.12	10.15	12.18	14.21	16.24	18.27	20.30	22.33	24.36	26.42	32.48	36.54	40.60	-
	100角	9.52	11.42	14.28	19.04	23.80	28.56	-	38.08	-	47.60	-	57.12	66.64	-	-	-	-

-印は取扱外です




直線ジョイント J-P

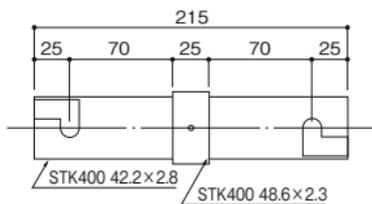

質量 0.6kg


ボンジョイント J-C



注意 単管足場には使用できません。

質量 0.77kg


自在ステップ GS-II



*取付角度 50° 60° 70° 80°

質量 5.5kg

自在ステップ GS-III




*取付角度 無段階

質量 7.7kg



単管ベース B-48

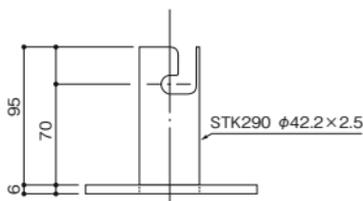

質量 0.7kg

単クランプ C-KT



φ 48.6/42.7

質量 0.39kg

グラビティクランプ C-GK



- * φ 48.6/42.7
- * 中さんを任意の位置に取付けられます。
- * クランプ部分は兼用タイプです。

質量 0.4kg

異径クランプ C-3438C C-3438F



- * φ 34 ~ 38 × φ 48.6/42.7
- * AK-25・ジャッキベースのネジ部分とパイプを
緊結します。
- * 直交タイプ (C-3438C) と自在タイプ (C-3438F)
があります。

質量 0.65kg



直交クランプ C-48C




$\phi 48.6 \times \phi 48.6$

許容荷重 4.90kN

質量 0.72kg

自在クランプ C-48F



$\phi 48.6 \times \phi 48.6$

許容荷重 3.43kN

質量 0.7kg

兼用直交クランプ C-KC



$\phi 48.6/42.7 \times \phi 48.6/42.7$

許容荷重 4.90kN

質量 0.75kg

兼用自在クランプ C-KF



$\phi 48.6/42.7 \times \phi 48.6/42.7$

許容荷重 3.43kN

質量 0.74kg



三連直交クランプ 3C-48C



固定(直交)

自在

φ 48.6 × φ 48.6 × φ 48.6

許容荷重 4.90kN

質量 1.1kg

三連自在クランプ 3C-48F



自在

自在

φ 48.6 × φ 48.6 × φ 48.6

許容荷重 3.43kN

質量 1.0kg

角丸クランプ



品名・記号	質量 kg	平均強度 kN (kg)
50角×兼用直交 KM-50C	0.85	15.2 (1550)
50角×兼用自在 KM-50F	0.85	11.0 (1130)
60角×兼用直交 KM-60C	0.95	15.9 (1630)
60角×兼用自在 KM-60F	0.95	12.4 (1270)
100角×兼用直交 KM-100C	1.59	18.7 (1900)
100角×兼用自在 KM-100F	1.59	16.5 (1680)

角角クランプ



品名・記号	質量 kg	平均強度 kN (kg)
50角×50角直交 KK-50C	0.92	14.5 (1480)
50角×50角自在 KK-50F	0.92	17.8 (1820)
60角×60角直交 KK-60C	1.05	16.9 (1730)
60角×60角自在 KK-60F	1.05	16.4 (1680)