





## 内部階段式ローリングタワー



(使用例 2.5 段)

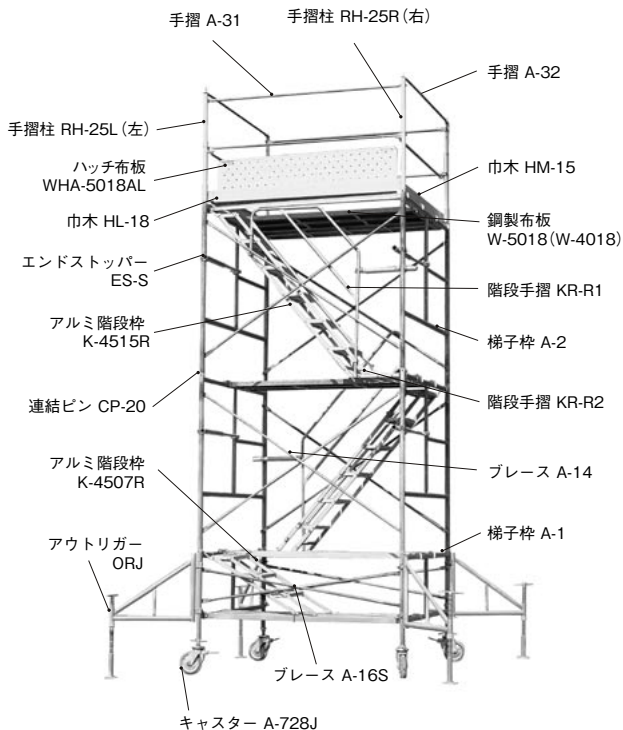

## 内部梯子式ローリングタワー

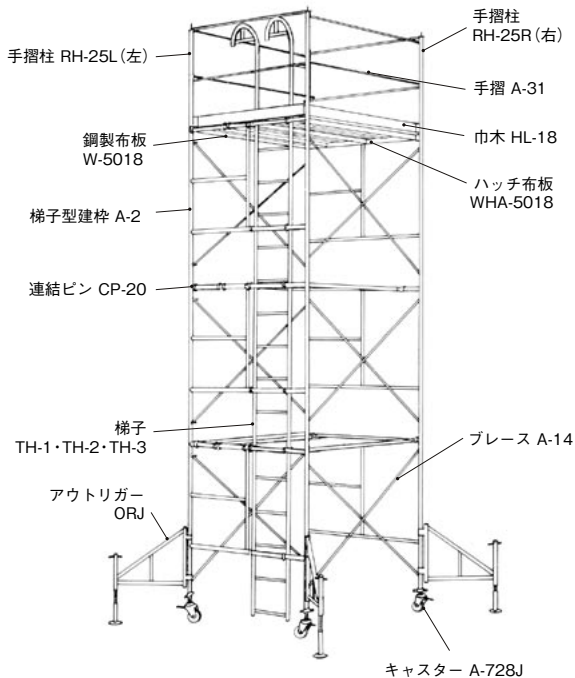


(使用例 3段)



## 梯子型建枠 A-2


- \* 連結ピン CP-20 付
- \* アームロック不要



質量 18.5kg

## 梯子型建枠 A-1


- \* 連結ピン CP-20 付
- \* アームロック不要



質量 11.5kg

## 梯子型建枠 A-405L


- \* 連結ピン CP-20 付
- \* アームロック不要



質量 15.5kg

## 梯子型建枠 A-4025L

- \* 連結ピン CP-20 付
- \* アームロック不要




質量 10.3kg



## アルミ階段枠 K-4515R


\* 内部階段式 専用部材



質量 16.5kg

## アルミ階段枠 K-4507R


\* 内部階段式 専用部材



質量 4.0kg


## ハッチ布板 WHA-5018AL

\* 内部階段式 専用部材



質量 20,0kg


## 鋼製布板 W-5018



質量 16.2kg




## 鋼製布板 W-4018




質量 12.7kg

## ブレース



記号	A mm	B mm	C mm	質量kg
A-14	1219	1829	2198	4.1
A-16S	280	1829	1850	3.2


## 連結ピン CP-20



質量 0.7kg

## 手摺柱 RH-25R/L

\*右用と左用があります。



質量 3.3kg




## 手摺




記号	L mm	質量kg
A-31	1829	1.7
A-32	1524	1.5
A-29	1219	1.2

## 階段手摺 KR-R1




質量 6.1kg

## 階段手摺 KR-R2



質量 7.0kg

## キャスター A-728J




許容荷重 1.96kN

質量 7.3kg




## 巾木



記号	L mm	質量kg
HL-18	1761	3.1
HM-15	1456	2.5
HM-12	1151	2.0


## 階段枠取付パイプ

\* 内部階段式 専用部材



記号	L mm	質量kg
KP-15	1524	4.0
KP-12	1219	3.6


## アウトリガー ORJ



質量 10.3kg

## エンドストッパー ES-S

\* 内部階段式 専用部材




質量 2.3kg



## 梯子 TH-1

\* 内部梯子式 専用部材




\* フックはφ42.7パイプ用

質量 15.5kg

## 梯子 T-2

\* 内部梯子式 専用部材




\* フックはφ42.7パイプ用

質量 9.3kg

## 梯子 T-3

\* 内部梯子式 専用部材




\* フックはφ42.7パイプ用

質量 10.1kg

## 梯子 T-4

\* 内部梯子式 専用部材



\* フックはφ42.7パイプ用


質量 7.9kg





## 梯子 T-5


\* 内部梯子式専用部材



質量 1.6kg

## ハッチ布板 WHA-5018


\* 内部梯子式専用部材



質量 24.4kg

## 内部階段式ローリングタワー 組立上の注意事項

- \* 最上段は、ハッチ布板 WHA-5018AL、鋼製布板 W-5018・W-4018が各1枚（1枚は内爪を使用）。
- \* 中段は、鋼製布板 W-5018が1枚（アルミ階段枠が上下方向に各1枚）。
- \* 最下段の足元は、鋼製布板不要。ただし、半段物は、アルミ階段枠 K-4507R用の鋼製布板W-5018が1枚必要。
- \* 半段物は、階段枠取付パイプKP-15不要。梯子枠 A-1の下段横架材に鋼製布板 W-5018を取付。
- \* 階段枠取付パイプKP-15は、キャスターA-728Jに差し込み、その上に梯子枠A-2をセット。
- \* 半段物の時、梯子枠 A-1は最下段に使用。
- \* 手摺柱 RH-25のR(右)とL(左)の取付は、折り畳み方向が一方になるようにセット。



R(右) ~手摺柱の底が赤色。

L(左) ~手摺柱の底が青色。

**注意** 墜落制止用金具を手摺等に取り付けしないで下さい。