





## OK サポート支柱




記号	L mm	質量kg
OKSS-17	1725	8.3
OKSS-12	1294	6.7



記号	L mm	質量kg
OKSS-8	863	4.4
OKSS-4	431	2.7
OKSS-3	324	2.3
OKSS-2	216	1.8


## OKサポート大引受ジョイント



記号	L mm	質量kg
OKSUJT-T	120	0.5
OKSUJT-TL	200	0.8

## OKサポートブラケット支柱


OKSBS-803



質量 9.8kg

## OKサポートブラケット支柱


OKSBS-1209




質量 14.5kg



## OKサポート ブレース




(OKSB-2318. OKSBB-1710)



(OKSB-9)

記号	H mm	W mm	質量kg
OKSB-2318	1725	914	6.7
		1219	
		1524	
		1829	
		1294	
OKSB-1710	1294	914	5.3
		1219	
		914	
		1219	
		863	
OKSB-9	863	610	2.2

## OKサポート 水平つなぎ




記号	L mm	支柱間隔 mm	質量 kg
OKSH-18	1768	1829	5.0
OKSH-15	1463	1524	4.3
OKSH-12	1158	1219	3.5
OKSH-9	853	914	2.8
OKSH-6	549	610	2.1
OKSH-4	396	457	1.8
OKSH-3	244	305	1.3



## OKサポート 伸縮水平つなぎ


OKSH-S912



質量 4.0kg

## OKサポート 支柱抜け止めピン


OKSBP-2



質量 0.1kg

## OKサポート ジャッキベース


OKSJJ-26T



質量 4.0kg

## OKサポート 自在ジャッキベース

OKSFJ-30T




質量 4.8kg



## OKサポート 大引受ジャッキ


OKSUJ-17T



質量 6.1kg

## OKサポート 大引受金具

OKSUK-17




\*自在ジャッキベースに取り付けて、  
自在大引受ジャッキとしてご使用下さい。

質量 2.2kg

## OKサポート 大引受ジャッキ


OKSUJ-17C



質量 6.2kg

## OKサポート 自在ジャッキベース


OKSFJ-30C



質量 5.4kg




## アルミ階段手摺




記号	A mm	B mm	質量 kg
KR-18AL	2165	1367	4.0
KR-15AL	1765	967	3.8
KR-12AL	1565	767	3.5

## 階段開口部手摺枠



記号	A mm	B mm	質量 kg
KKR-18	1800~1829	1050	12.3
KKR-15	1500~1524	750	11.0
KKR-12	1200~1219	450	9.8


## 階段枠 K-4512



ステップ巾 450mm

質量 20.8kg

## 階段枠 K-4508




ステップ巾 450mm

質量 14.0kg




## アルミ階段枠



記号	L mm	質量 kg
K-45AL	1829	11.6
K-1545AL	1524	10.6
K-1245AL	1219	9.6

## OK ブラケット



記号	腕木の長さ mm		C mm	質量 kg
	A	B		
OKB- 500	320	510	335	4.3
OKB- 700	530	730	335	5.2
OKB- 750	520	775	335	5.2
OKB-1000	720	980	335	5.8


## サポートクランプ

(φ 60.5 × φ 48.6)



記号	質量 kg
C-OKC (異径直交)	0.76
C-OKF (異径自在)	0.77

## OKサポート 壁当ジャッキ




記号	L mm	質量 kg
OKSKJ-6040	600~370	3.3
OKSKJ-4030	400~270	2.5



## OKサポート 荷重受梁


OKSW-9



質量 10.4kg

## OKサポート 荷重受梁


OKSW-12D



質量 14.5kg

## OKサポート 荷重受梁


OKSW-15D



質量 18.0kg

## OKサポート 荷重受梁


OKSW-18D



質量 20.0kg




## OKサポート アルミ桁材 HAL



(取扱サイズ質量表)

長さ m	1.4	1.7	2.0	2.6	3.4	4.0
質量 kg	7.91	9.61	11.30	14.69	19.21	22.60

## OKサポート 桁材



(取扱サイズ質量表)

角パイプ 150×75×14.5	長さ m	1.0	1.5	2.0	2.5
	質量 kg	14.90	22.35	29.80	37.25


角パイプ 150×75×13.2	長さ m	0.7	0.9	1.4	1.5	2.1	2.7	3.3	4.2
	質量 kg	7.56	9.72	15.12	16.20	22.68	29.16	35.64	45.36

角パイプ 100×100×13.2	長さ m	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	質量 kg	9.52	11.42	14.28	19.04	23.80	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64







## OKサポート 跳ね出しステージ

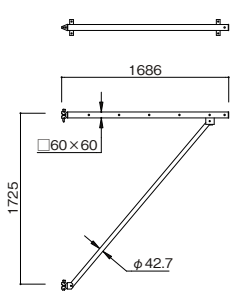

ステージ OKSHS-15 (17.8kg)



ベース金具 OKSBK (1.2kg)




ブレース OKSHSB


記号	L mm	ステージ間隔 mm	質量 kg
OKSHSB-22	2261	1829	2.4
OKSHSB-20	2040	1524	2.2
OKSHSB-18	1843	1219	2.0

## OKサポート 移動装置


### 移動装置施工例



許容荷重 6.87N




移動部材 OKSIS (15.5kg)



支持材 OKSIS-9 (5.0kg) ジャッキ車輪 OKSISJ-125 (10.5kg)




## OK サポート フサギ板

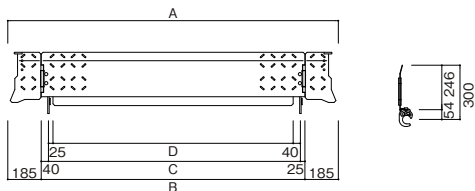


記号	A mm	B mm	C mm	D mm	質量 kg
OKW-3018	1829	1459	1394	1329	11.6
OKW-3015	1524	1154	1089	1024	10.0
OKW-3012	1219	849	784	719	8.4
OKW-3009	914	544	479	414	6.7
OKW-3006	610	240	175	110	5.1

## フサギ板 割付例

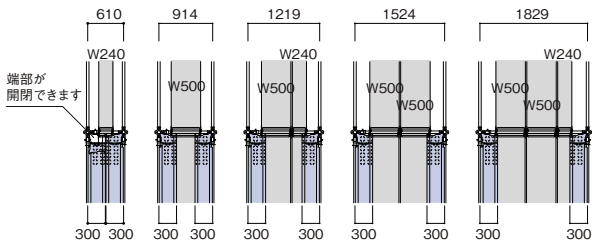




### 四角支柱 H-300



許容荷重 196kN

質量 62.5kg


### 四角支柱 H-225



許容荷重 196kN

質量 48.7kg


### 四角支柱 H-200



許容荷重 196kN

質量 45.8kg

### 四角支柱 H-125




許容荷重 196kN

質量 32.8kg




## 四角支柱 H-65



許容荷重 196kN


質量 23.5kg

## 四角支柱 J-58



質量 30.5kg

## 四角支柱 U-31




質量 11.2kg




## パイプサポート

## 補助サポート



(パイプサポート)

	PS-10	PS-12	PS-15	PS-20S	PS-20	PS-25	PS-30	PS-40	PS-55	PS-70	PS-90
最大使用長 mm	440	600	620	800	940	1250	1410	1990	2990	3440	3940
最小使用長 mm	320	375	410	620	620	760	920	1220	1700	2225	2700
質量 kg	4.1	4.8	4.5	5.5	5.5	6.5	7.5	9.5	12.3	13.0	14.5



(補助サポート)

	PSS-30	PSS-40	PSS-60
長さ mm	900	1200	1800
質量 kg	4.0	4.8	6.8

## 根がらみクランプ NC-60



$\phi 48.6 \times \phi 48.6 / \phi 60.5$

質量 0.65kg

## サポートクランプ




記号	質量 kg
C-OKC (異径直交)	0.76
C-OKF (異径自在)	0.77


$\phi 60.5 \times \phi 48.6$



## アルミサポート



記号	使用長 mm	質量kg
ALSP-16	1385~1685	10.0
ALSP-23	2035~2335	11.5
ALSP-26	2320~2620	12.1
ALSP-29	2605~2905	12.7



ジャッキベース ALSH-3 (5.0kg)




ベース ALSH-2 (2.3kg)

\* ジャッキベース+支柱+ベースのセットです。

## アルミサポート スライド管


## ALSP-9



質量 4.3kg

## アルミサポートジョイント管

## ALSPJ-9



\* 水平つなぎは高さ1800mm以内ごとに2ヶ所取付けて下さい。


\* 使用最大長は4800mmとします。

質量 4.2kg



## アルミサポート CS ベース


ALSC-S1



質量 2.8kg

## アルミサポート CS キャッチ


ALSC-S2



質量 3.3kg

## アルミサポート 直交クランプ


ALSC-C



質量 0.9kg

## アルミサポート 自在クランプ

ALSC-F




質量 0.9kg



## アルミサポート 大引受

ALSH-1



質量 1.1kg


## アルミサポート アルミビーム



記号	L mm	質量kg
ALSM-10	1000	6.2
ALSM-15	1500	9.3
ALSM-20	2000	12.4
ALSM-25	2500	15.5
ALSM-30	3000	18.6

販売品 ALSM-Bボルトセット (2本1セット)

## アルミサポート サポートスタンド ALSC-S3

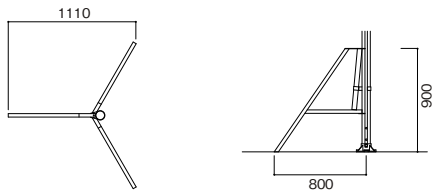

質量 10.0kg







強力サポート 根がらみクランプ

NC-82

上柱用クランプ  
自在型  $\phi 82.6 \times \phi 48.6$



質量 3.8kg

強力サポート 根がらみクランプ

NC-82CF

上柱用クランプ  
自在型  $\phi 82.6 \times \phi 48.6$



質量 3.8kg

強力サポート 根がらみクランプ

NC-114

下柱用クランプ  
自在型  $\phi 114.3 \times \phi 48.6$



質量 4.1kg

強力サポート 根がらみクランプ

NC-114CC/CF

下柱用クランプ  
自在型  $\phi 114.3 \times \phi 48.6$  (114CC)  
直交型  $\phi 114.3 \times \phi 48.6$  (114CF)




質量 4.1kg



## PC サポート


PC-S



質量 14.6kg

## PC サポート インサート金具


PC-IK



質量 0.7kg

## PC サポート 壁金具

PC-KK



質量 4.7kg