


荷受フォーム

枠組足場用荷受構台


組立図

2スパン

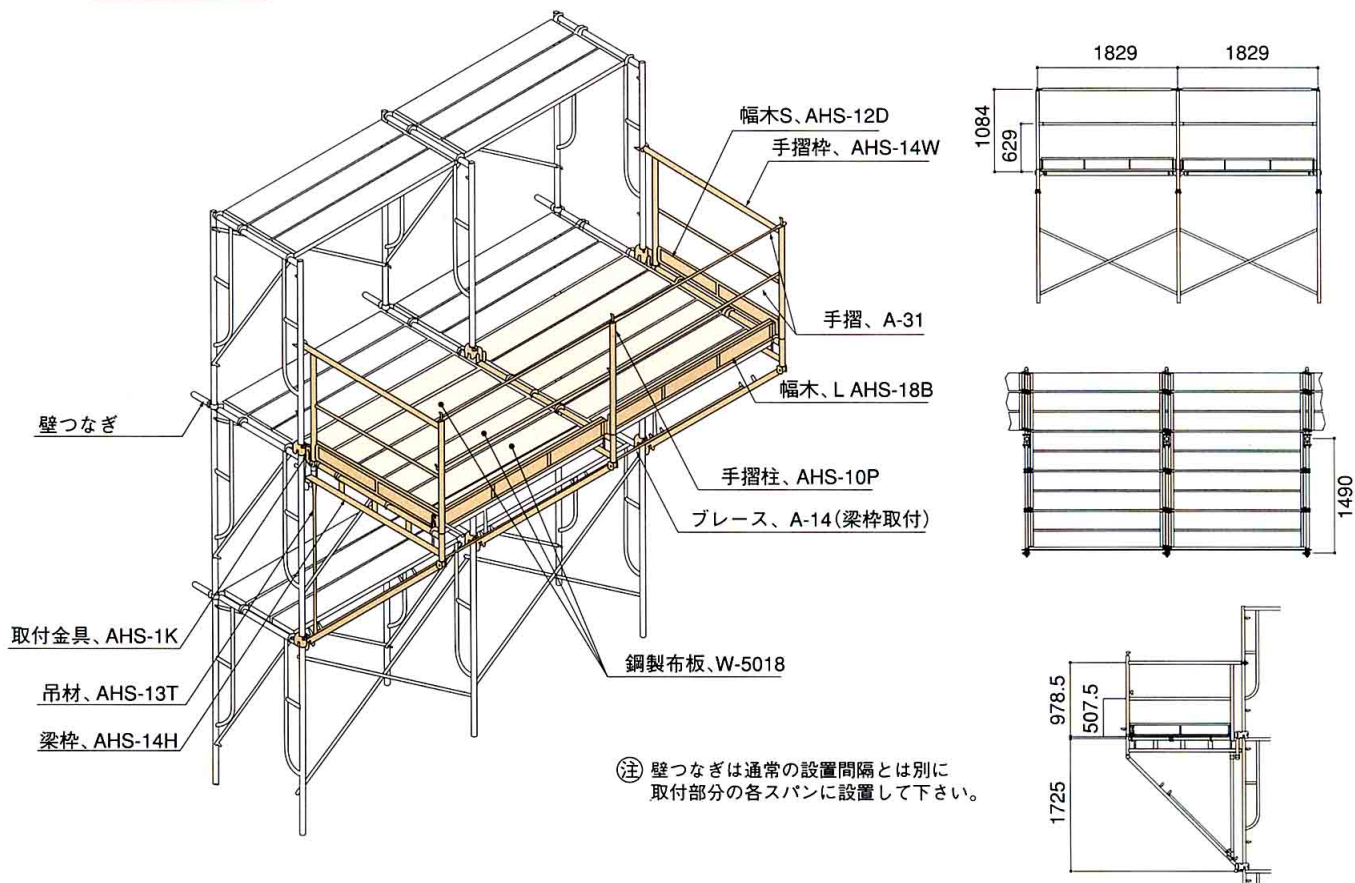


④ 壁つなぎは通常の設置間隔とは別に取付部分の各スパンに設置して下さい。


構成部材




梁枠 AHS-14H (15.5kg)




巾木L AHS-18B (6.3kg) インチ用
AHS-18M (6.3kg) メーター用




手摺柱 AHS-10P (3.3kg)

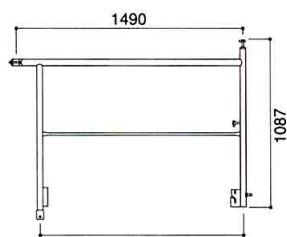


手摺枠 AHS-14W (11.2kg)



巾木S AHS-12D (4.0kg)



吊材 AHS-13T (1.2kg)



取付金具 AHS-1K (1.6kg)

- 地上面で組み立てた後、クレーンで足場に取付ける安全・スピーディーなユニット式。
- 足場上の手作業でも安全に組立・解体が可能。
- 盛り替えはクレーンでそのまま、移設(解体・再架設不要)。
- 取付後も必要に応じて簡単にスパン数の増減が可能(最大3スパン迄)。
- ユニット式による安定した強度。

許容積載荷重表

1スパン当り

枠幅 ㎡/m	2層以上13層以下	14層以上20層以下	21層以上26層以下
1,219	7.35kN (750kg)	5.88kN (600kg)	4.41kN (450kg)
枠幅 ㎡/m	2層以上11層以下	12層以上20層以下	21層以上26層以下
914	7.35kN (750kg)	5.88kN (600kg)	4.90kN (500kg)
枠幅 ㎡/m	2層以上10層以下	11層以上23層以下	24層以上26層以下
610	4.90kN (500kg)	3.92kN (400kg)	2.94kN (300kg)