

VICパネル・VICパネルパンチング

全面フラットの仮囲いです。

セクションのアールを無くした、表面がよりフラットな仮囲い。そのスッキリした外観は、建築現場や周辺の環境を、一気にグレードアップします。

実用新案登録済・意匠登録済




◎標準色:ホワイト



◎VICパネル・VICパネルボブラ・VICパネルパンチング使用例

品名	幅	厚さ (t)	長さ別 1枚当り重量 (kg)		規格
			2000	3000	
VICパネル	500	1.2	12.4	18.6	JIS G3312
VICパンチング	500	1.2	10.0	14.8	

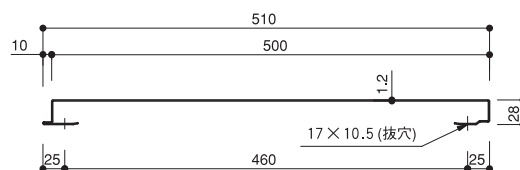

VICパネル フィルムコートタイプ(レンタル品)

仮囲いに看板やシールを 取り付ける現場に最適です。

VICパネルにフィルムをコーティングしている為、現場で釘穴をあけたり、シールを貼ったりしても再利用できるので、減失処理せずすみ、トータルでコストダウンになります。



VICパネル重ね合わせの微妙な隙間は VIC開止金具で解決。

VICパネルを設置する際は、現場の傾斜や骨組の歪み等で上手く重なり合わず、微妙な隙間が生じがち。そこはVIC開止金具で固定することにより解決します。



※左右均等に締め付けてください。
※締め過ぎに注意して下さい。本品の変形及びVICパネルの損傷の原因となります。

