





クリアフェンスアールコーナー (A型・F型、ポリカーボネート製)

コーナー部の安全性がさらに向上します。

クリアフェンスでは、VICアールコーナーのような曲線に仕上げるのも材質上困難がございました。そこで角になる部分に鈍角をつけることで製品化に成功しました。これによりコーナー部分の透明性や安定性が更に向上、材質も従来通りポリカーボネートで強度も保たれます。



©クリアフェンスF型アールコーナー使用例

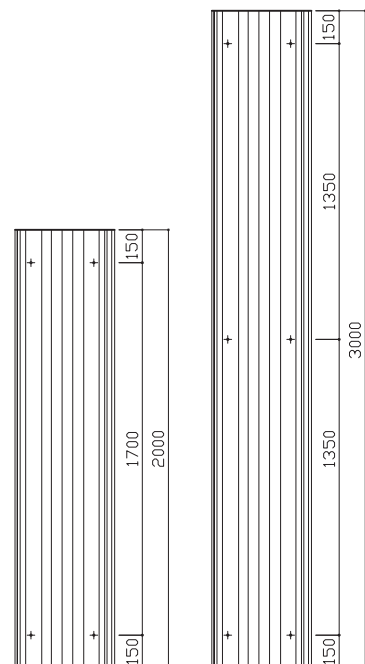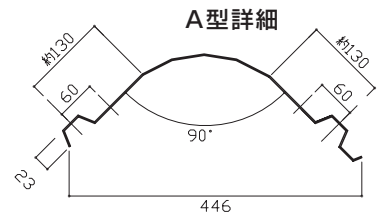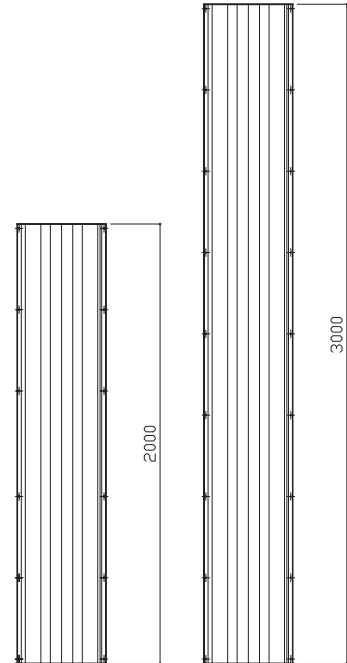

クリアフェンスの注意事項

※納品時に保護フィルムが貼ってあります。保護フィルムをはがしてから施工して下さい。
 ※建築・工事現場の高さ3m以下で使用する仮設資材です。高所でのご使用や建築材料としての用途には向きませんので、前記の用途以外では使用しないで下さい。

▶仕様

表面仕様	長さL (m)	重量 (Kg)
クリアフェンスA型	3	4.4
	2	2.9
クリアフェンスF型	3	5.7
	2	3.8