



THE BEST BRAND
TSUGARU TIGER

(万能型鉄骨クランプ)

六役チャック


6

CHUCK CLAMP


PAT.

(取扱していません)

六役チャックⅡ型

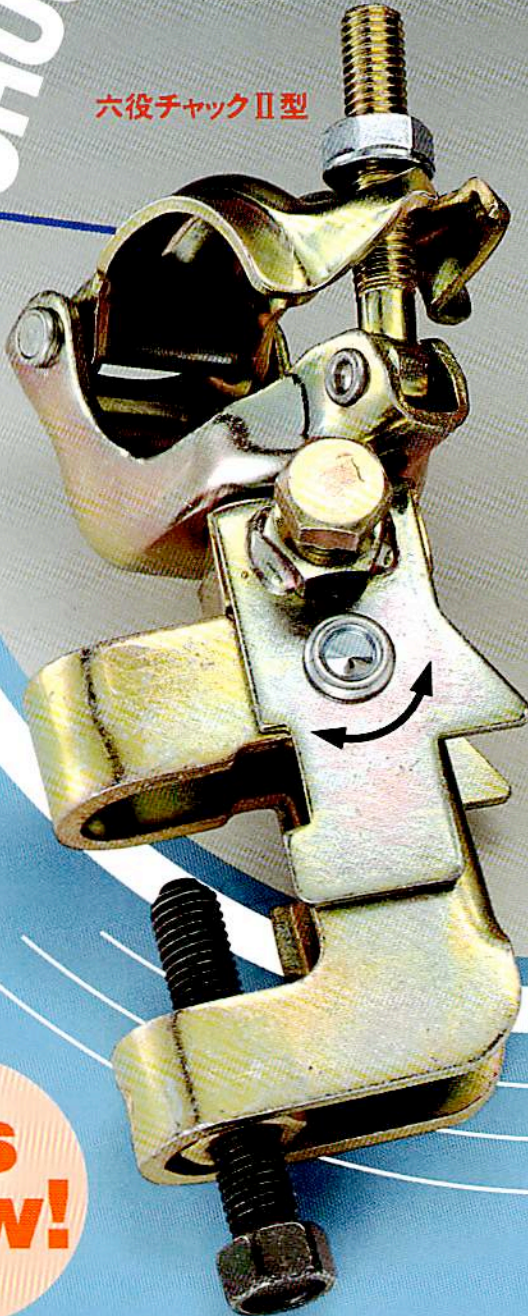

KKL 取扱品

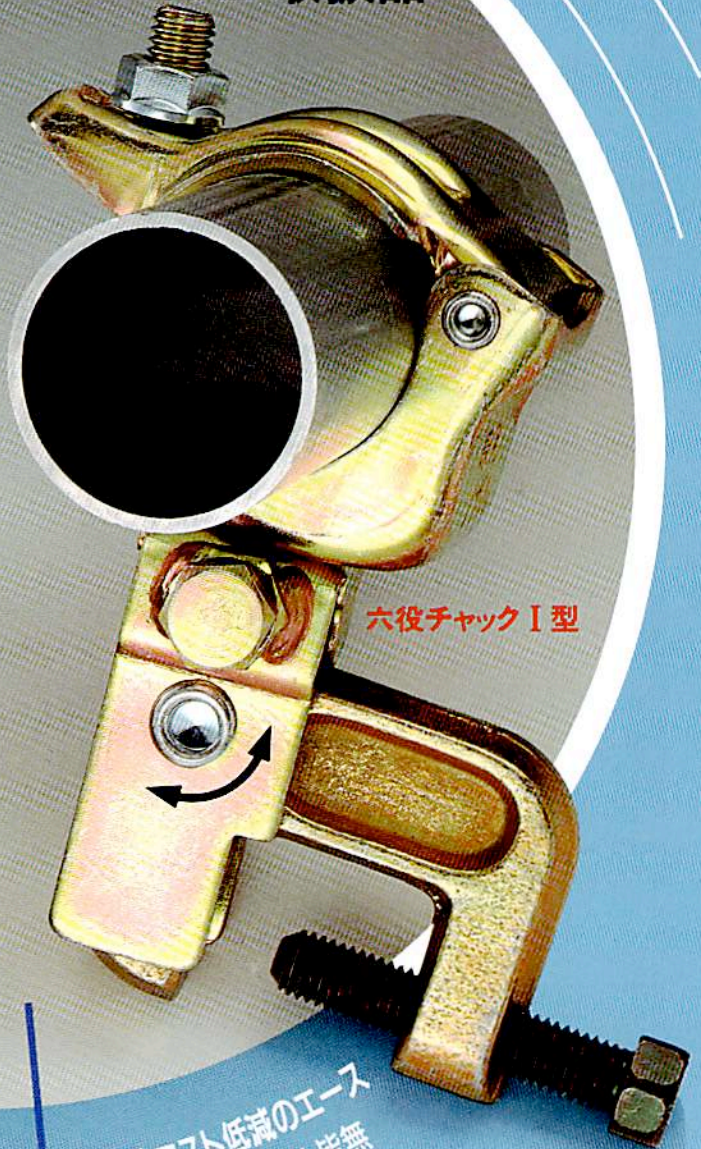

六役チャックⅠ型

- ▶ トータルコスト低減のएस
- ▶ 機種選定のトラブル皆無
- ▶ 保有数量の減少
- ▶ 保有機種数の減少

It's
New!

仮設工業会認定品

社団法人仮設工業会正会員




津軽工業株式会社

1個で6役機能が簡単な操作で使用できます。




■寸法表

六役チャックⅠ型 万能型鉄骨クランプ

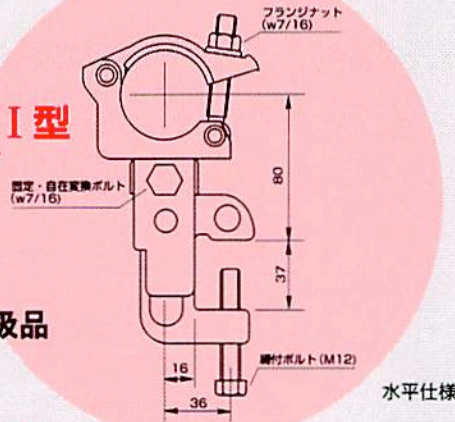

KKL 取扱品

六役チャックⅡ型 万能型鉄骨クランプ

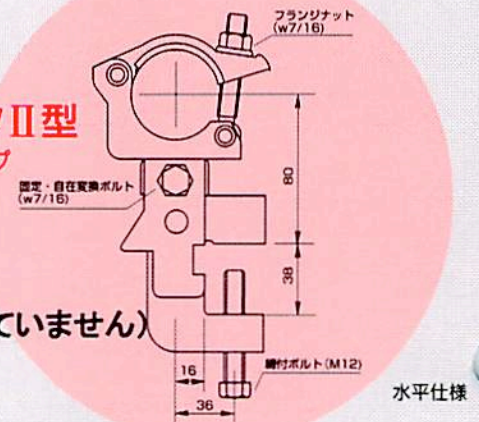

(取扱していません)

(認定試験結果平均値)


| | すべり (kgf) | | 強度 (kgf) | | 入数 (個) | 製品重量 (kg) | 梱包重量 (kg) |
|-------------|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 直交型 | 平行型 | 直交型 | 平行型 | | | |
| Ⅰ型 | 1133 | 1783 | 1360 | 1523 | 20 | 1.12 | 23.0 |
| Ⅱ型 | 1153 | 2000以上 | 1340 | 2000以上 | 20 | 1.08 | 22.0 |
| 認定基準における平均値 | 700以上 | 700以上 | 1000以上 | 1500以上 | | | |

＜使用上の注意＞

- 2ヶを1セットにてご使用下さい。
- 抜け方向では絶対に使用しないで下さい。
- 本体フレームの1番奥までくわえてお使い下さい。
- 取り付ける際の締付けトルクは350～450kgf/cmで行って下さい。
- 変換ボルトは十分に締付けてお使い下さい。
- H形鋼等への掘み厚さは6mm以上のものでお使い下さい。

仮設資材の今日と明日を担う

○ 社団法人仮設工協会正会員



東京本社 〒132 東京都江戸川区松島3丁目29番12号
TEL.03(5662)6881代 FAX.03(5662)6882

大阪支店 〒555 大阪市西淀川区千舟2丁目12番23号
TEL.06(478)1355代 FAX.06(478)1377

札幌支店 〒065 札幌市東区北34条東27丁目3-12
TEL.011(783)9896代 FAX.011(783)9859

千葉工場 〒289-21 千葉県八日市場市みどり平4番2号
TEL.0479(73)2331代 FAX.0479(73)2351

● 代理店