





## AX ビーム



記号	本体製品寸法 <sup>mm</sup>		質量kg
	L <sub>1</sub> ~L <sub>2</sub> 寸法	D寸法	
AX11-14	1100~1450	163	11.3
AX14-18	1450~1800	163	12.5
AX18-25	1800~2500	272	19.0
AX25-32	2500~3200	323	23.0
AX32-39	3200~3900	324	28.0
AX39-46	3900~4600	325	35.0

## KK ビーム

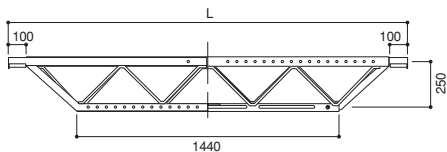

記号	L <sup>mm</sup>	質量kg
KKショートビーム	950~1400	7.6
KK-1400	1400~2200	13.2
KK-2200	2200~3800	24.0



## KK ビーム 受金具

WII-0

\* 根太無し用



許容荷重 7.84kN

質量 2.5kg

## KK ビーム 受金具

WII-30

\* ベニヤ継手サン木用



許容荷重 7.84kN

質量 2.8kg

## KK ビーム 受金具

WII-50

\* 根太有り用



許容荷重 7.84kN

質量 2.8kg

## KK ビーム 回転受金具

WTII-0

\* 根太無し用




許容荷重 5.49kN

質量 2.9kg




## ペコビーム 外ビーム



品名	L <sup>mm</sup>	質量kg
L-5	1859	16.7
L-7	2351	20.4
L-9	2991	25.6

## ペコビーム 内ビーム



品名	L <sup>mm</sup>	質量kg
P-5	1444	14.4
P-9	2874	28.0

外ビーム	内ビーム	調節長 <sup>mm</sup>	質量 kg
L-5	P-5	1870~2830	31.1
	P-9	2885~4260	44.7
L-7	P-5	2360~3245	34.8
	P-9	2885~4675	48.4
L-9	P-5	3005~3865	40.0
	P-9	3005~5315	53.6

内ビーム	外ビーム	調節長 <sup>mm</sup>	質量 kg
P-5	L-5, L-5	3720~4160	47.8
	L-5, L-7	4210~4575	51.5
	L-5, L-9	4850~5215	56.7
	L-7, L-7	4705~4985	55.2
	L-7, L-9	5345~5625	60.4
	L-9, L-9	5985~6270	65.6
P-9	L-5, L-5	3720~5585	61.4
	L-5, L-7	4210~6005	65.1
	L-5, L-9	4850~6645	70.3
	L-7, L-7	4705~6415	68.8
	L-7, L-9	5345~7055	74.0
	L-9, L-9	5985~7700	79.2

## 組合わせ一覧表