



仮囲鋼板 KK-3A




穴の直径 10φmm
* フックボルト販売 質量 12.0kg

安全鋼板 KK-2A



穴の直径 10φmm
* フックボルト販売 質量 8.0kg


仮囲鋼板潜戸 KK-3D



質量 44.0kg


仮囲鋼板潜戸 KK-3DAL

* アルミ合金製



質量 42.0kg


仮囲鋼板潜戸 KK-2DG/KK-3DG

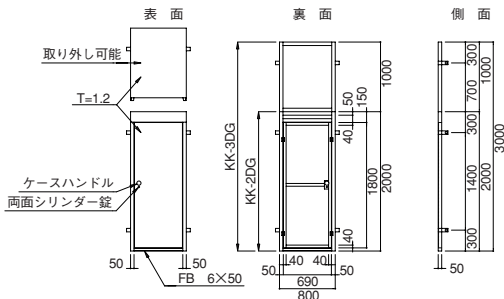


1. 潜戸に付属の取付クランプにて、仮囲い建地パイプに取付けてください。
2. 建地パイプの芯～芯は860mmにセットしてください。

質量 KK-2DG 42.0kg / KK-3DG 59.0kg

パンチング安全鋼板 KK-3P パンチング安全鋼板 KK-2P



* フックボルト販売 質量 12.6kg




* フックボルト販売 質量 8.4kg

ハンガーメッシュパレット

HMP

- *底板は開閉しません
- *キャスター付きです



W×L×H ㎜	最大積載量 kg
1200×1000×930	800

質量 78.0kg

ハンガーメッシュパレット

HP

- *底板は開きます
- *キャスターはありません



W×L×H ㎜	最大積載量 kg
1200×1000×910	2000

質量 120kg

ハンガーメッシュパレット

HPR


- *底板は開きます
- *キャスター付きです



W×L×H ㎜	最大積載量 kg
1200×1000×910	640

質量 130kg

台車 FC-1




- ○ 自在キャスター
- ○ 自在キャスター(ストッパー付)

許容荷重 9.80kN

質量 55.0kg


マイティーベース CSR-180



* 手掛り棒…4本

質量 26.4kg


マイティーベース CSR-160



* 手掛り棒…4本

質量 23.9kg

マイティーベース CSR-100




* 手掛り棒…なし

質量 11.5kg

マイティーベース 手摺


CSRR-183



質量 4.1kg


マイティーベース 延長天板

CSRT




質量 CSRT-18T 8.1kg / CSRT-13T 5.9kg

ガードポスト GP-80




質量 7.0kg

ガードポスト GP-400




質量 8.4kg

ガードポスト GP-600



質量 10.0kg


メッシュロード MR



スラブ配筋が保護され、配筋上の作業が容易です。

質量 6.8kg

軽量足場板



記号	L _m	質量kg
KA-1	1000	3.0
KA-1.5	1500	5.3
KA-2	2000	6.5
KA-3	3000	9.5
KA-4	4000	12.5


合板足場板




記号	板厚 _m	板幅 _m	長さ _m	質量kg
GA-2	28	240	2000	10.6
GA-3	28	240	3000	15.7
GA-4	28	240	4000	20.7

*下敷き用として、杉板SA-4もございます。
(30×210×4000mm、質量12.1kg) 販売品

パイプ脚立



(踏板なし)



(踏板付き)


品名・記号	H _m	A _m	B _m	C _m	D _m	段数	質量kg
パイプ脚立、踏板無 PK-90	2700	960	1260	330	70	6	15.6
パイプ脚立、踏板付 PK-40F	1190	570	695	320	175	3	9.7
◇ PK-45F	1330	680	810	340	130	3	11.8
◇ PK-60F	1735	675	985	320	175	4	13.5

軽量脚立




記号	H ^m / _m	A ^m / _m	B ^m / _m	C ^m / _m	D ^m / _m	段数	質量kg
LS-30	945	510	610	320	86	2	8.5
LS-45	1345	590	832	320	86	3	9.5
LS-60	1745	669	1054	320	86	4	12.0

アルミ脚立



記号	H ^m / _m	A ^m / _m	B ^m / _m	C ^m / _m	D ^m / _m	段数	質量kg
WK-30	880	529	813	310	170	3	7.4
WK-60	1780	696	1467	310	170	6	12.6
WK-90	2678	864	2124	310	170	9	18.6

パイプ馬 PU



A ^m / _m	B ^m / _m	C ^m / _m	H ^m / _m	質量kg
540	120	380	400	5.5

*パイプは48.6φを使用しています。

質量 5.5kg

敷鉄板 ST5 × 10




A ^m / _m	B ^m / _m	C ^m / _m	質量kg
3048	1524	22	802

質量 802kg

単管バリケード PB-68


*樹脂製



質量 2.1kg


単管バリケード TB-68

*スチール製




質量 4.6kg

アルミー連梯子




記号	全長 ^m	質量 ^{kg}
AX-30S	3.04	5.7
AX-40S	4.03	7.5
AX-50S	5.02	9.1

アップスライダー



記号	全長 ^m	質量 ^{kg}
DA-64	3800~6400	19.0
AX-70D	4170~7050	16.8

フリーステア



名称	設置高 ^m	質量 ^{kg}	取付可能手摺棒
フリーステア FS-12	1800~3200	30.0	FS-L
FS-7	1100~2008	16.0	FS-L/S
FS-4	680~1200	11.0	FS-S
手摺棒 FS-L	—	4.5	連結仕様
FS-S	—	4.0	単独仕様

- * 29° ~ 66° までの設置角度なら踏板は常に水平に設置できます。
- * フックは $\phi 42.7 \sim 48.6$ パイプ兼用仕様。