



単品承認番号 09-09

単品承認証

下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する
本承認の有効期間は承認日より1年間とする

承認日 平成23年4月30日

ホリー株式会社 殿
(群馬工場)

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木芳美



名称 下さん

型式 HTS-18N (HTS-15N, HTS-12N, HTS-09N, HTS-06N,
HTS-18UI, HTS-15UI, HTS-12UI, HTS-09UI,
HTS-06UI, HTS-18ZI, HTS-15ZI, HTS-12ZI,
HTS-09ZI, HTS-06ZI, HTS-18ZM, HTS-15ZM,
HTS-12ZM, HTS-09ZM, HTS-06ZM)

使用場所 建わくの交さ筋かいピンに取り付けて使用

使用目的 下さん

使用方法 定められた使用基準による

I 試験成績書

1. 仮設機材の種類・型式及び数量

下さん

(HTS-18N)

15本

2. 下さんの性能試験

試験方法

試験方法図-1～3のように、供試体に水平または鉛直荷重を作用させ、60kg時のたわみ量及び115kg時の破壊の有無を確認した。

なお、強度試験における「破壊無し」とは重りを30秒間保持できたことを示す。

3. 試験結果

(1) 水平移動量及び強度試験（外向き試験）

| 試験ジグの取付寸法 | 1829mm | | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|------|
| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 重り60kg吊下げ時の水平移動量 mm | 42.4 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.6 |
| 重り115kg吊下げ時の破壊の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

(2) 水平移動量及び強度試験（内向き試験）


| 試験ジグの取付寸法 | 1829mm | | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|------|
| 供試体 No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 重り60kg吊下げ時の水平移動量 mm | 47.2 | 46.4 | 51.5 | 46.5 | 50.6 |
| 重り115kg吊下げ時の破壊の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |

(3) 鉛直移動量及び強度試験

| 試験ジグの取付寸法 | 1829mm | | | | |
|---------------------|--------|------|------|------|------|
| 供試体 No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 重り60kg吊下げ時の鉛直移動量 mm | 40.2 | 44.4 | 42.5 | 43.5 | 43.4 |
| 重り115kg吊下げ時の破壊の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |




試験方法図-1(水平移動量及び強度試験 外向き試験)

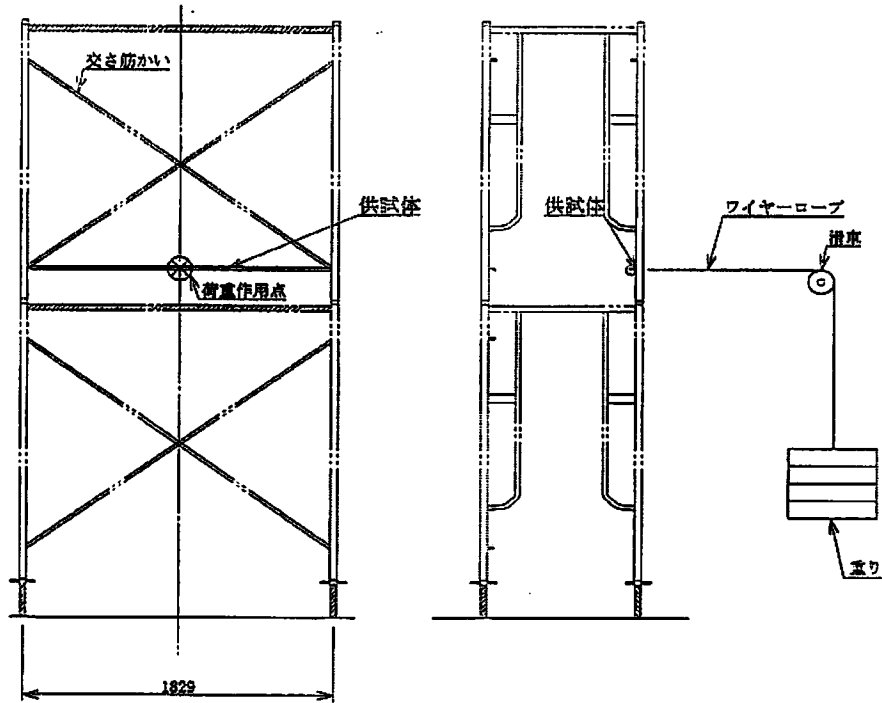

正面図

側面図

試験方法図-2(水平移動量及び強度試験 内向き試験)

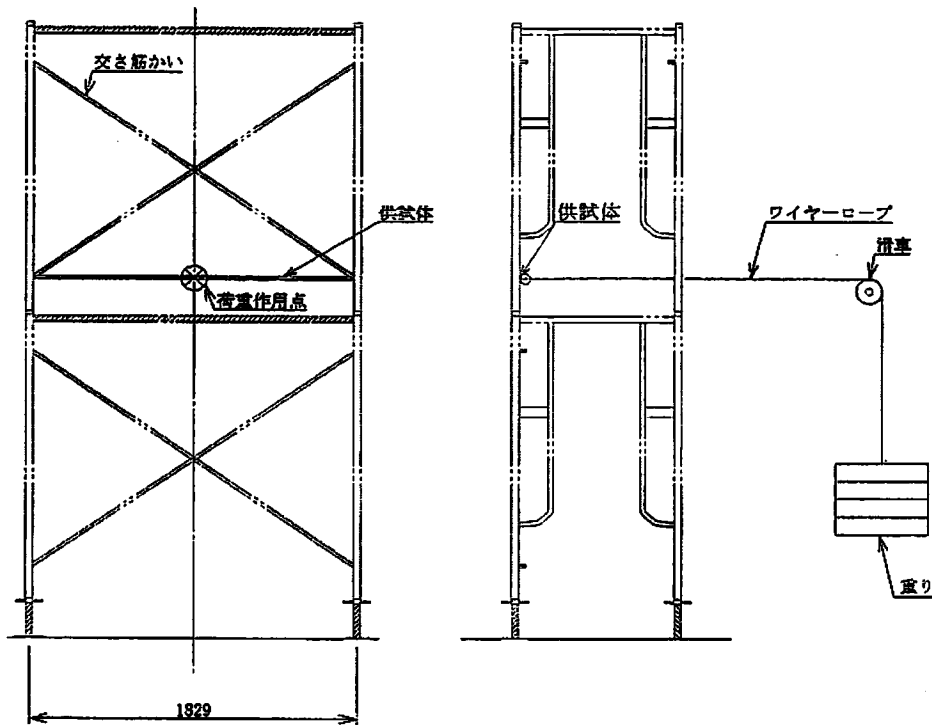

正面図

側面図



試験方法図-3(鉛直移動量及び強度試験)

