

認定番号 09-31-132

認定合格証

床付き布わく

ALTK518S (ALTK515S, ALTK512S, ALTKM518_S, ALTKM515_S, ALTKM512_S)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成16年 5月31日

アルインコ株式会社 殿
(兵庫第1工場)

社団法人 仮設工
会 長 木 下






平成16年5月31日

試験成績書

社団法人 仮設工業会 会長 木下 鈞



申請者 アルインコ株式会社 兵庫第1工場

供試体の種類、型式及び数量 床付き布わく ALTK518S 10枚

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)による。
3. 試験結果 次のとおり。

3-1 たわみ及び曲げ試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重1.95kN時の鉛直たわみ mm	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	-
強度 kN	8.00以上	8.00以上	8.00以上	8.00以上	8.00以上	-
厚生労働省規格による値		鉛直たわみ 11mm 以下 強度 4.90 kN 以上				


3-2 つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	24.7	22.6	23.8	23.9	23.0	23.6
厚生労働省規格による値		17.5 kN 以上				

3-3 つかみ金具の外れ止めのせん断試験

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度 kN	6.00以上	6.00以上	6.00以上	6.00以上	6.00以上	-
厚生労働省規格による値		強度 2.94 kN 以上				

(構造図)

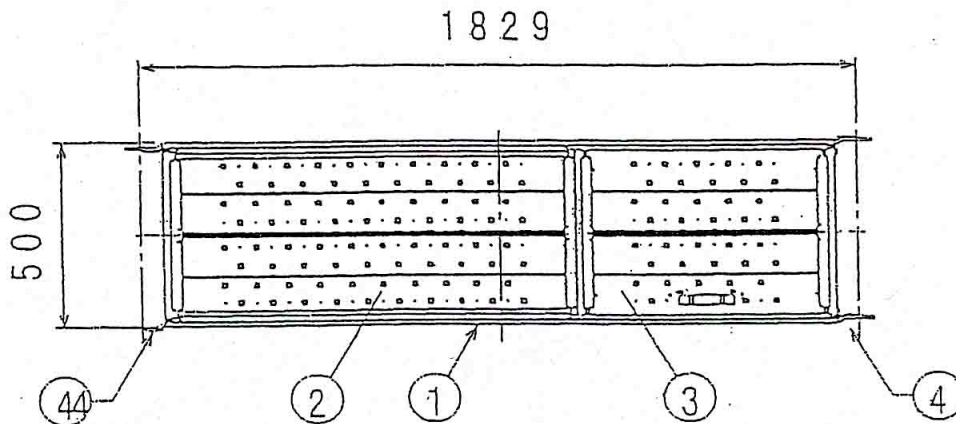

4	ツカミ金具S-T	SS400	4	
3	掛架床(ハッチ部)	A6063	1	
2	固定床	A6063	1	
1	外枠	A6063	1	
品番	品名	材質	数量	備考