


# ジョイント・ベース・自在ステップ・クランプ

## 直線ジョイント

J-P


●質量 …… 0.6kg

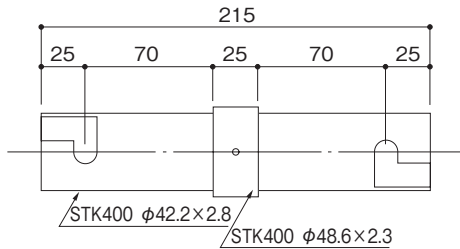

## ボンジョイント

J-C

●質量 …… 0.77kg




注意 単管足場用ジョイントとしては使用できません。

## 単管ベース (固定ベース)

B-48


●質量 …… 0.7kg

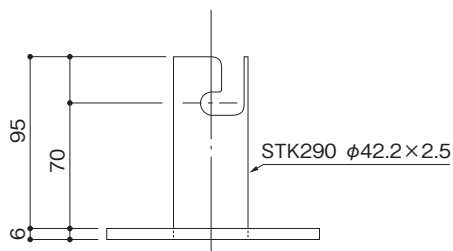

## 自在ステップ

GS-II

●質量 …… 5.5g

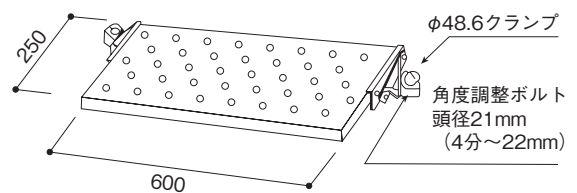

\*取付角度：50° 60° 70° 80°

## 単クランプ

C-KT

●質量 …… 0.39kg




\* φ48.6/42.7

## 自在ステップ

GS-III

●質量 …… 7.7kg

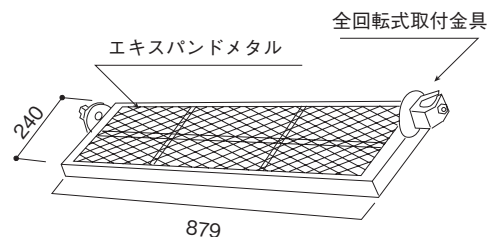

\*取付角度：無段階

## グラビティクランプ

C-GK

●質量 …… 0.4kg



\* φ48.6/42.7  
\*中さんを任意の位置に取付けられます。  
\*クランプ部分は兼用タイプです。

## 異径クランプ

C-3438C  
C-3438F

●質量 …… 0.4kg



\* φ34~38×φ48.6/42.7  
\*AK-25・ジャッキベースのネジ部分とパイプを緊結します。  
\*直交タイプ (C-3438C) と自在タイプ (C-3438F) があります。

ジョイント・ベース・自在ステップ・クランプ