




OK サポート組立構成

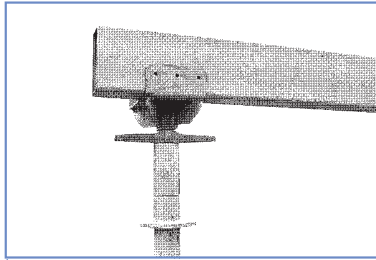



大引受ジャッキ・大引受ジョイント

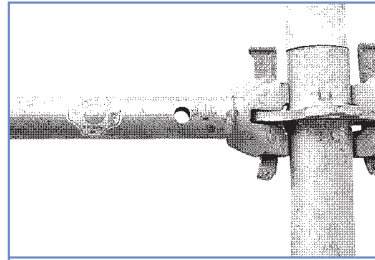


水平つなぎ材

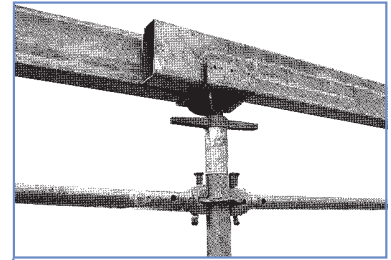


150角パイプ(桁・大引材)

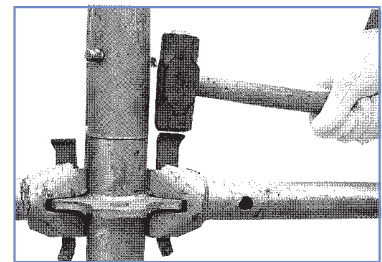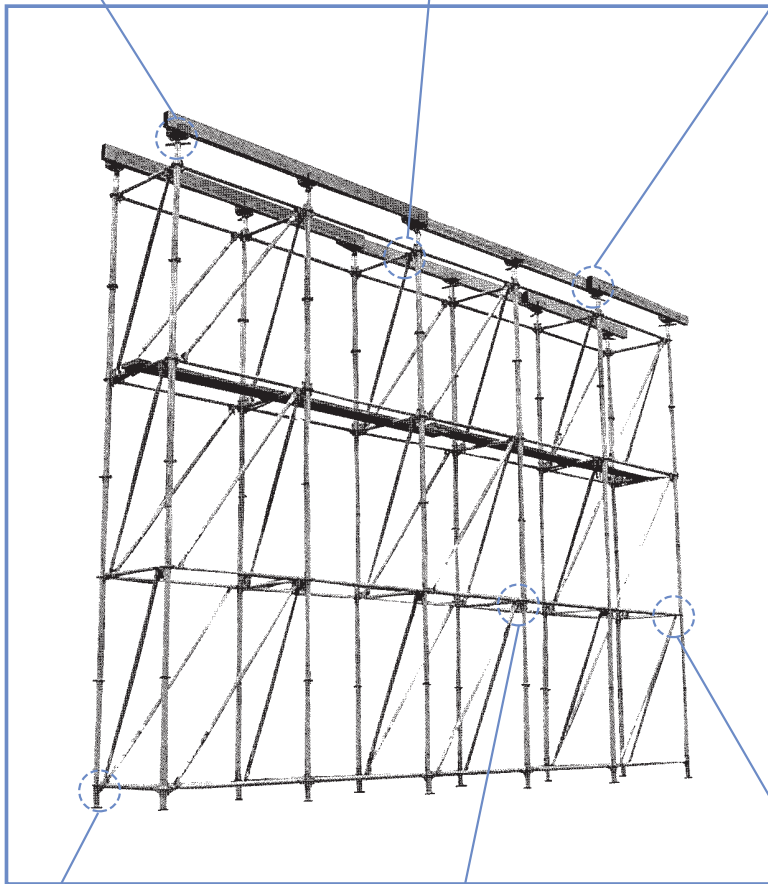


- ・ハンマー1本で組立・解体ができ、熟練者でなくても簡単に作業ができます。
- ・部材の種類が少なく、大きさも最小限に設計されているので、運搬・保管が効率的に行えます。
- ・支柱1本の許容荷重は58.8kN(6ton)と大きく、スラブ厚が大きい時でもピッチがとばせるので、広い通路作業空間の確保ができます。
- ・強力な支保工でありながら、同時に作業足場としての機能も兼ね備えています。
- ・重厚スラブ等の建築用、カルバート等の土木用、又イベントのステージ等、多様な用途に用いられます。
- ・専用のブレースがあり、水平力に対し強度が確保できます。

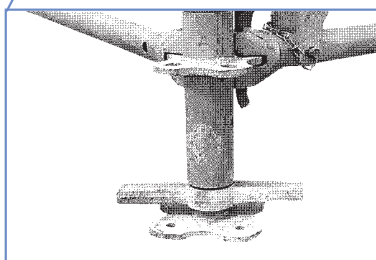

ジャッキベース

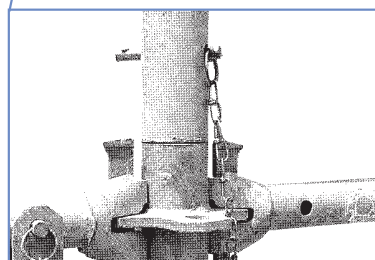

支柱・支柱抜け止めピン

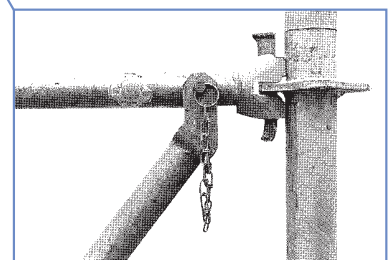

ブレース



OK サポート組立構成