


# 階段枠・アルミ階段枠・階段開口部手摺枠

四

階段枠・アルミ階段枠・階段開口部手摺枠



## 階段枠

- 許容荷重……中央集中荷重 2.45kN (250kg)  
踏み板の強度 1.22kN (125kg)

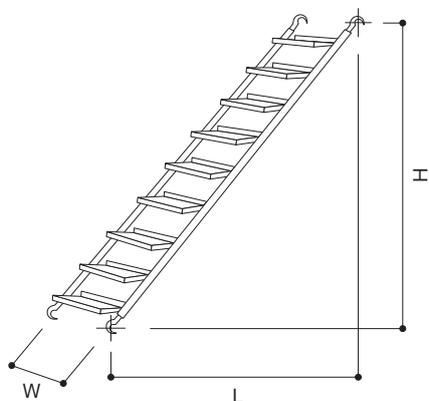


記号	巾(W)mm	スパン(L)mm	高さ(H)mm	質量 kg	標準適用建枠
K-6519	650	1829	1955	45.3	A-4064
K-4519	450	1829	1955	29.0	A-4064
K-45	450	1829	1725	24.2	A-3055A
K-35	350	1829	1725	31.0	A-2655A
K-30	300	1829	1725	32.0	A-6117SK
K-1545	450	1524	1725	26.6	A-3055A
K-1245	450	1219	1725	23.3	A-3055A

## アルミ階段枠

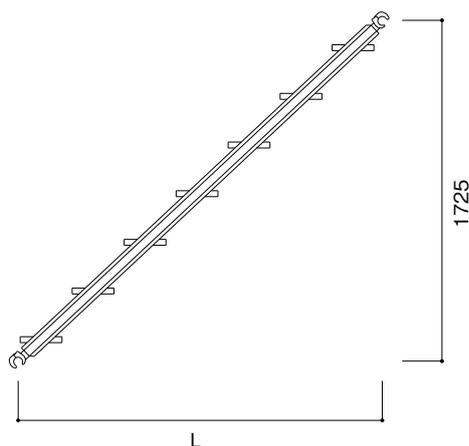


記号	L mm	質量 kg
K-45AL	1829	11.6
K-1545AL	1524	10.6
K-1245AL	1219	9.6

## 階段開口部手摺枠

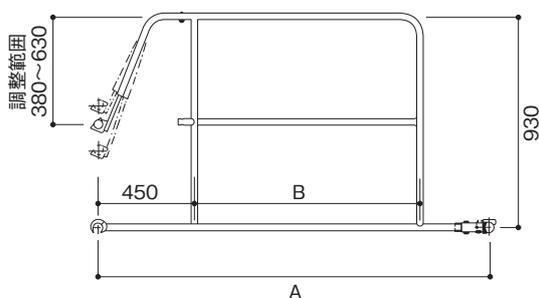

記号	A mm	B mm	質量 kg
KKR-18	1800~1829	1050	12.3
KKR-15	1500~1529	750	11.0
KKR-12	1200~1229	450	9.8

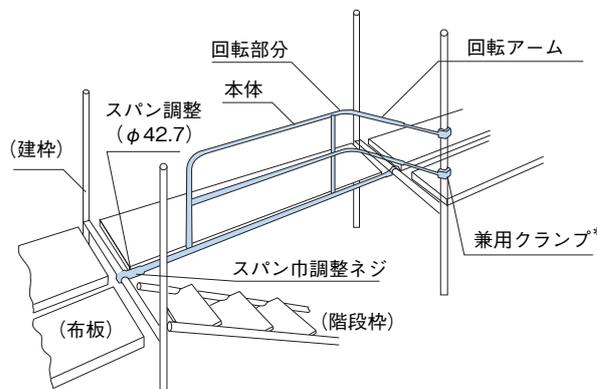

\*手摺部分のクランプはφ60.5用もあります。